


K-A 011

U-MIN GRUND VID PUNKTLAST YTTERVÄGG

Fd=37 kN vid grus
Fd = 25 kN vid sand och fast lera
Fd = 13 kN vid silt

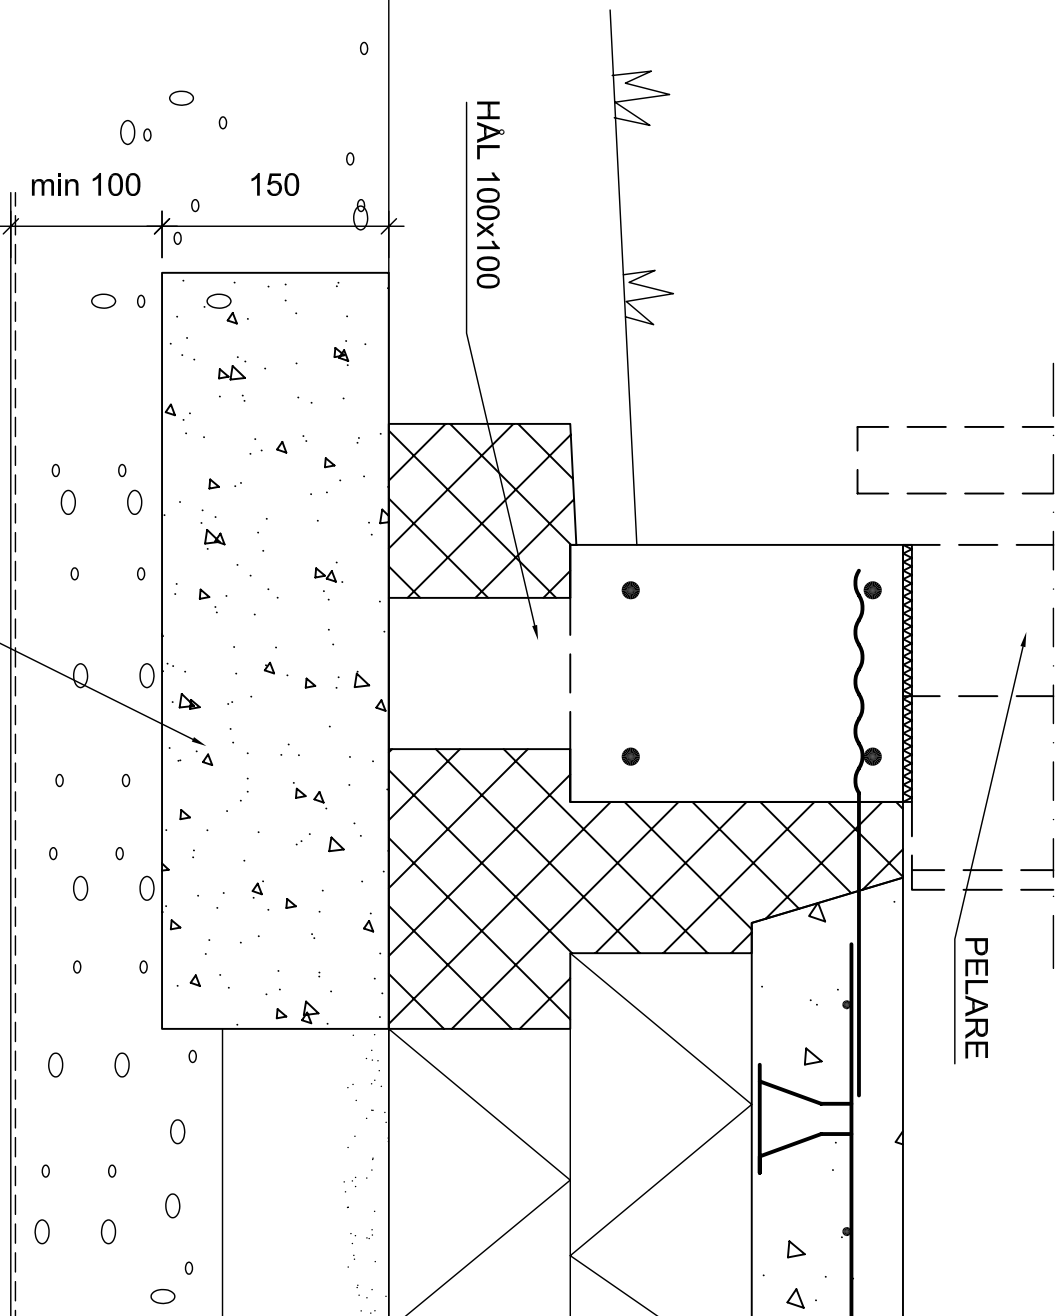

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

RITAD AV		GRANSKAD AV	DATUM	ARBETSNUMMER	SKALA	RITNINGNUMMER	REV
TA			05-11-29		1:5	K-A 011	

BETONGPLATTA 150x500x500	
+ ARM.NÄT 6-150 TÄCKSKIKT 30	

U-MIN GRUND PUNKTLAST	
MÖNSTER & PATENTSKYDDAD	
TRÄVVÄGG	